

**Prestaties**

Kiplast (ISO 14397-1)	4050 kg
Nominale werkcapaciteit (ISO 14397-1)	1426 kg
Pompvermogen	88.10 L/min
Pompcapaciteit (met optie hoog debiet)	114.70 L/min
Systeemontlasting bij snelkoppelingen	23.8-24.5 MPa
Max. rijsnelheid (hoog bereik – optioneel)	14.8 km/h

**Motor**

Merk / Model	Bobcat 2,4 liter, 97/68 EC Stage V
Brandstof	Diesel
Koeling	Vloeistof
Power at 2600 RPM	55.2 kW
Torque at 1800 RPM (SAE J1995 Gross):	283.9 Nm
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	2400 cm <sup>3</sup>
Brandstoftank	120.00 L

**Gewicht**

Bedrijfgewicht	5051 kg
Transportgewicht	4394 kg
Bodemdruk	43.00 kPa

**Bedieningselementen**

Besturingssysteem van het voertuig	Richting en snelheid geregeld met selecteerbare joystickbediening (SJC)
Laderhydrauliek kippen en heffen	Selecteerbare joystickbediening (SJC)
Hulphydrauliek vooraan (standaard)	Proportionele schakelaar op selecteerbare joystickbediening (SJC)

**Aandrijving**

Transmissie	Traploze hydrostatische tandemzuigerpompen, die twee volledig omkeerbare hydrostatische motoren aandrijven
-------------	--

**Standaardkenmerken**

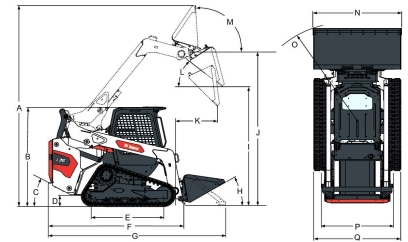
Selecteerbare joystickbediening (SJC)	Claxon
Deluxe overdrukcabine met HVAC	Led-werklichten voor en achter
Verstelbare verende stoel	Parkeerrem
Driepuntsveiligheidsgordel	Bob-Tach™-aanbouwsysteem
Stoelbeugel	BICS-vergrendelingssysteem
Tweetrapsrijversnelling	Uitzetten motor/hydraulische systemen
Hulphydrauliek: variabel/maximaal debiet	Instrumentatie
Hoog-debiet-hydrauliek	Hefarmsteun
Bakpositionering in twee richtingen (met AAN/UIT-schakelaar)	Vonkwerende uitlaat
5-inch deluxe-instrumentatie (voorbereid op radio)	450 mm brede rubberen rupskettingen
Starten met sleutel	Machine IQ (telematica)
Achteruitrij-alarm	Garantie: 24 maanden of 2000 bedrijfsuren, wat het eerst wordt bereikt

**Opties**

Cabine met vrij zicht	Omkeerbare ventilator
Automatische HVAC	Hydraulische Bob-Tach™
7-inch touchdisplay (geïntegreerde Bluetooth, handsfree bellen, radio, achteruitrijcamera)	Multi Bar Lug-rupskettingen, 450 mm breed
Torsievering, 5-link-systeem	Verwarmde stoel, luchtgeveerd, bekleed met stof, met driepuntsveiligheidsgordel
Radio	Waarschuwinglicht
Achteruitrijcamera	Zwaailicht
Automatische rijregeling	

**Milieuvriendelijk karakter**

Bestuurder LpA (98/37 & 474-1)	78 dB(A)
Geluidsniveau LWA (EU-richtlijn 2000/14/EG)	103 dB(A)
Lichaamsvibratie (ISO 2631-1)	0.71 ms <sup>-2</sup>
Lichaamsvibratie (ISO 2631-1) onzekerheid	0.36 ms <sup>-2</sup>
Hand-armvibratie (ISO 5349-1)	1.84 ms <sup>-2</sup>

**Afmetingen**


(A)	4251.8 mm	(J)	3258.5 mm
(B)	2078.7 mm	(K)	1014.0 mm
(C)	27.0°	(L)	37.0°
(D)	234.5 mm	(M)	94.0°
(E)	1504.9 mm	(N)	2032.0 mm
(F)	2893.8 mm	(O)	2300.5 mm
(G)	3736.6 mm	(P)	1531.1 mm
(H)	30.0°	(Q)	1981.1 mm
(I)	2526.1 mm		

**Aanbouwdelen**

Achterste stabilisators	Laag profielbakken
Asfaltfrezes	Laserapparatuur
Betonmengers	Mengbakken
Betonpompen	Palletvork accessoires
Boomstronkfrezes	Palletvorken, hydraulisch
Boomverplanters	Powerharken
Bosmaaiers	Remote Control
Boxbladen	Schrapers
Breekhameraccessoires	Skeletbakken
Brushcat™ roterende maaiers	Sleuengravers
Cirkelzagen	Sleuvenverdichters
Combinatiebakken	Sneeuwbladen
Diversen	Sneeuwduwbladen
Dozerbladen	Spreader
Draaiende frezen	Strooiers
Dumpwagens	Struikenzagen
Egalisatoraccessoires	Trilwalsen
Egalisatoren	Tuinfrezen
Graafbakken bouw / industrie	Universele frames
Graders	Universele vorken
Grasmatleggers	Valhamers
Grijpers, industrieel	Vegers
Grondbooraccessoires	Verticuteermachines
Grondboren	V-sneeuwbladen
Harken met steenopvangbak	Wortelgrijpers
Houtversnipperaars	Zaaimachines
Hydraulische breekhamers	Zandreinigers
Klepelmaaiers	